

## SAC18MRW 'Matador 5.2kW'

### Stijlvolle krachtpatser voor grotere ruimtes




Dankzij het strakke, matte design is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt door zijn hoge vermogen voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 180m<sup>3</sup>. Ideaal voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen van grotere (slaap)kamers, woonkamers, complete (zolder) verdiepingen, thuiswerkruimtes en zelfs kantoren. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot.

- Q Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Q A++ energielabel voor de koelprestaties
- Q A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- Q Temperatuur instelbaar van 16°C t/m 31°C
- Q R32 koudemiddel, 67% minder CO<sup>2</sup>-uitstoot
- Q Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- Q Slaapmodus, voor zorgeloos slaapcomfort

|                   |                 |                    |                  |                   |                |              |                        |                      |                  |                |                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 5,2<br>kW         | A++             | A+                 | R32              | WIFI              | DC<br>INVERTER | Ontvochtigen | Afstands-<br>bediening | 16° - 31°<br>CELSIUS | TURBO            | 6,5<br>SEER    | 4,0<br>SCOP       | Slaap-<br>modus | LED             |
| Koel-<br>vermogen | SEER<br>Koeling | SCOP<br>Verwarming | Koude-<br>middel | App-<br>besturing | DC<br>Inverter |              |                        | Koelt en<br>Verwarmt | Turbo<br>functie | SEER<br>Koelen | SCOP<br>Verwarmen | Slaap-<br>modus | LED-<br>display |

# SAC18MRW 'Matador 5.2kW'

|                                     |                                     | Eenheid | SAC18MRW                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|
| <b>Voeding</b>                      |                                     | Ph-V-Hz | 1/220-240/50                  |
| <b>Koeling</b>                      | Koelcapaciteit                      | W       | 5200 (1250-6000)              |
|                                     | Opgenomen vermogen                  | W       | 1597 (330-2350)               |
|                                     | Seizoensrendement                   | SEER    | 6,5                           |
|                                     | Energielabel koelen                 | A-G     | A++                           |
| <b>Verwarming</b>                   | Verwarmingscapaciteit               | W       | 5300 (1250-6200)              |
|                                     | Opgenomen vermogen                  | W       | 1403 (340-2550)               |
|                                     | Seizoensrendement                   | SCOP    | 4,0                           |
|                                     | Energielabel verwarmen              | A-G     | A+                            |
| <b>Compressor</b>                   | Type                                |         | Roterende inverter            |
|                                     | Merk                                |         | SANYO                         |
| <b>Binneneenheid</b>                | Snelheid ventilator binnen (H/M/L)  | r/min   | 1360/1230/1030/870/800        |
|                                     | Luchtverplaatsing (binnen)          | m3/u    | 820                           |
|                                     | Geluidsdrukkniveau (H/M/L)          | dB(A)   | 47/43/39/36/33/30/27          |
|                                     | Geluidsvermogensniveau (H/M/L)      | dB(A)   | 56/53/49/46/42/39/37          |
|                                     | Afmetingen (B*D*H)                  | mm      | 920*195*306                   |
|                                     | Verpakking (B*D*H)                  | mm      | 990*380*265                   |
|                                     | Netto/ bruto gewicht                | Kg      | 10,5/12,5                     |
| <b>Buiteneenheid</b>                | Snelheid ventilator buiten          | r/min   | 930                           |
|                                     | Luchtverplaatsing (buiten)          | m3/u    | 2600                          |
|                                     | Geluidsdrukkniveau                  | dB(A)   | 55                            |
|                                     | Geluidsvermogensniveau              | dB(A)   | 65                            |
|                                     | Afmetingen (B*D*H)                  | mm      | 853*349*602                   |
|                                     | Verpakking (B*D*H)                  | mm      | 890*385*628                   |
|                                     | Netto/ bruto gewicht                | Kg      | 30/32,5                       |
| Koelmiddel en vulling               |                                     | R/gr    | R32/960gr                     |
| Global Warning Potential (GWP)      |                                     |         | 675                           |
| CO2 Equivalent                      |                                     | Tonnen  | 0,675                         |
| Koelleiding                         | Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde | mm      | 6/9.52 (1/4 - 3/8)            |
|                                     | Max koelleiding lengte              | m       | 25                            |
|                                     | Max hoogte leiding                  | m       | 10                            |
| Ontvochtigingscapaciteit            |                                     | L/u     | 1,8                           |
| Benodigde voedingskabel             |                                     |         | 3 x 1.5mm <sup>2</sup> (excl) |
| Benodigde stuurkabel                |                                     |         | 4 x 1.5mm <sup>2</sup> (excl) |
| Temperatuur instelbaar van          |                                     | °C      | 16-31                         |
| Werkingsgebied omgevingstemperatuur |                                     | °C      | -15-53                        |
| WIFI kit                            |                                     |         | Inclusief                     |
| Afstandsbediening                   |                                     |         | Inclusief                     |
| Energieverbruik per jaar verwarming |                                     | kWh/j   | 1365                          |
| Energieverbruik per jaar koeling    |                                     | kWh/j   | 280                           |

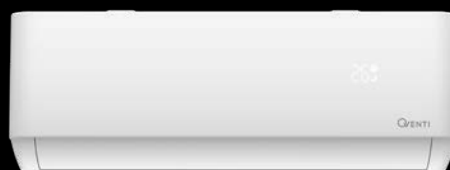

2 jaar airconditioner  
garantie\*



5 jaar compressor  
garantie\*

\*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

Verkrijgbaar bij:

**QENTI**  
brings comfort to life

Minervum 7243  
4817 ZJ Breda  
The Netherlands  
[QENTI.COM](http://QENTI.COM)

Scan de QR  
voor alle  
productinfo

