

SAC12MRW 'Matador 3.5kW'

Stijlvolle compacte airconditioner voor kleinere ruimtes

Door de unieke combinatie van het matte design en zijn extreme compactheid is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt tevens voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 120m³. Ideaal voor koelen, verwarmen, ontvochtigen van slaapkamers, complete (zolder)verdiepingen en thuiswerkrumtes. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig.




- Q Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Q A++ energielabel voor de koelprestaties
- Q A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- Q Temperatuur instelbaar van 16°C t/m 31°C
- Q R32 koudemiddel, 67% minder CO²-uitstoot
- Q Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- Q Slaapmodus, voor zorgeloos slaapcomfort

3,5 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER	Ontvochtigen	Afstands- bediening	16° - 31° CELSIUS	TURBO	6,1 SEER	4,0 SCOP	Slaap- modus	LED
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	DC Inverter			Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen	Slaap- modus	LED- display

SAC12MRW 'Matador 3.5kW'

		Eenheid	SAC12MRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	3400 (1000~3770)
	Opgenomen vermogen	W	1049 (290~1500)
	Seizoensrendement	SEER	6,1
	Energielabel koelen	A-G	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	3430 (1000~3810)
	Opgenomen vermogen	W	922 (290~1730)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energielabel verwarmen	A-G	A+
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		GMCC
Binneneunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1250/1100/1000/900/850
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	560
	Geluidsdrukkniveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*192*275
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8,5/10,5
Buiteneunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	910
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	1900
	Geluidsdrukkniveau	dB(A)	50
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	60
	Afmetingen (B*D*H)	mm	777*290*498
	Verpakking (B*D*H)	mm	818*325*520
	Netto/ bruto gewicht	Kg	22/24
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/570gr
Global Warning Potential (GWP)			675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,385
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4 - 3/8)
	Max koelleiding lengte	m	25
	Max hoogte leiding	m	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1,2
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm ² (excl)
Benodigde stuurkabel			4 x 0.75mm ² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	840
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	195

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

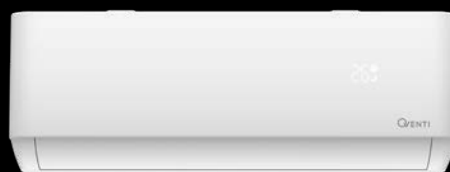

2 jaar airconditioner
garantie*



5 jaar compressor
garantie*

Verkrijgbaar bij:

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM

Scan de QR
voor alle
productinfo

