

SAC24MRW 'Matador 7.0kW'

Stijlvolle krachtpatser voor zeer grote open ruimtes




Dankzij het strakke, matte design is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt door zijn hoge vermogen voor veel comfort in ruimtes tot maximaal 240m³. Ideaal voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen van grote woonkamers, complete (zolder)verdiepingen, thuiswerkrumtes en zelfs kantoren. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot.

- Q Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Q A++ energielabel voor de koelprestaties
- Q A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- Q Temperatuur instelbaar van 16°C t/m 31°C
- Q R32 koudemiddel, 67% minder CO²-uitstoot
- Q Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- Q Slaapmodus, voor zorgeloos slaapcomfort

7,0 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER	Ontvochtigen	Afstands- bediening	16° - 31° CELSIUS	TURBO	6,5 SEER	4,0 SCOP	Slaap- modus	LED
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	DC Inverter			Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen	Slaap- modus	LED- display

SAC24MRW 'Matador 7.0kW'

		Eenheid	SAC24MRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	6840 (1830~7820)
	Opgenomen vermogen	W	2099 (410~2800)
	Seizoensrendement	SEER	6,5
	Energielabel koelen	A-G	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	7050 (1850~7960)
	Opgenomen vermogen	W	1382 (340~2550)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energielabel verwarmen	A-G	A+
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		SANYO
Binneneunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	1100
	Geluidsdrukkniveau (H/M/L)	dB(A)	47/42/38/34/31
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	58/52/48/44/41
	Afmetingen (B*D*H)	mm	1100*222*333
	Verpakking (B*D*H)	mm	1165*405*295
	Netto/ bruto gewicht	Kg	14,0/17,0
Buiteneunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	950
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	3000
	Geluidsdrukkniveau	dB(A)	57
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	68
	Afmetingen (B*D*H)	mm	920*380*699
	Verpakking (B*D*H)	mm	949*392*732
	Netto/ bruto gewicht	Kg	40/43
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/1110gr
Global Warning Potential (GWP)			675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,75
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/12 (1/4 - 1/2)
	Max koelleiding lengte	m	25
	Max hoogte leiding	m	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1,5
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm ² (excl)
Benodigde stuurkabel			4 x 1.5mm ² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15-53
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	1995
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	366

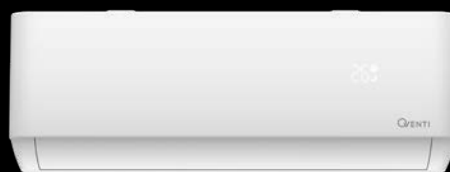

2 jaar airconditioner
garantie*



5 jaar compressor
garantie*

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

Verkrijgbaar bij:

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM

Scan de QR
voor alle
productinfo

